



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

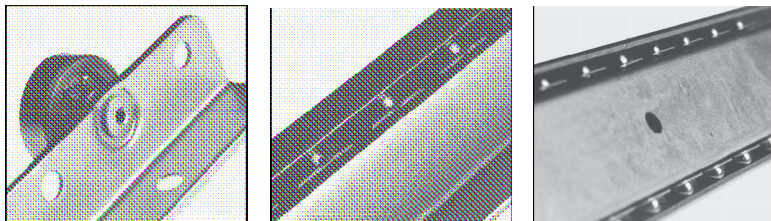


Указанные нагрузки всех направляющих действительны только для изделий, длина которых не более 60 см. Нагрузка более длинных изделий сокращается примерно на 20%. Двойные отверстия на внешней шине предназначены для смещённого крепления несущей на тонкую боковую стенку.

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

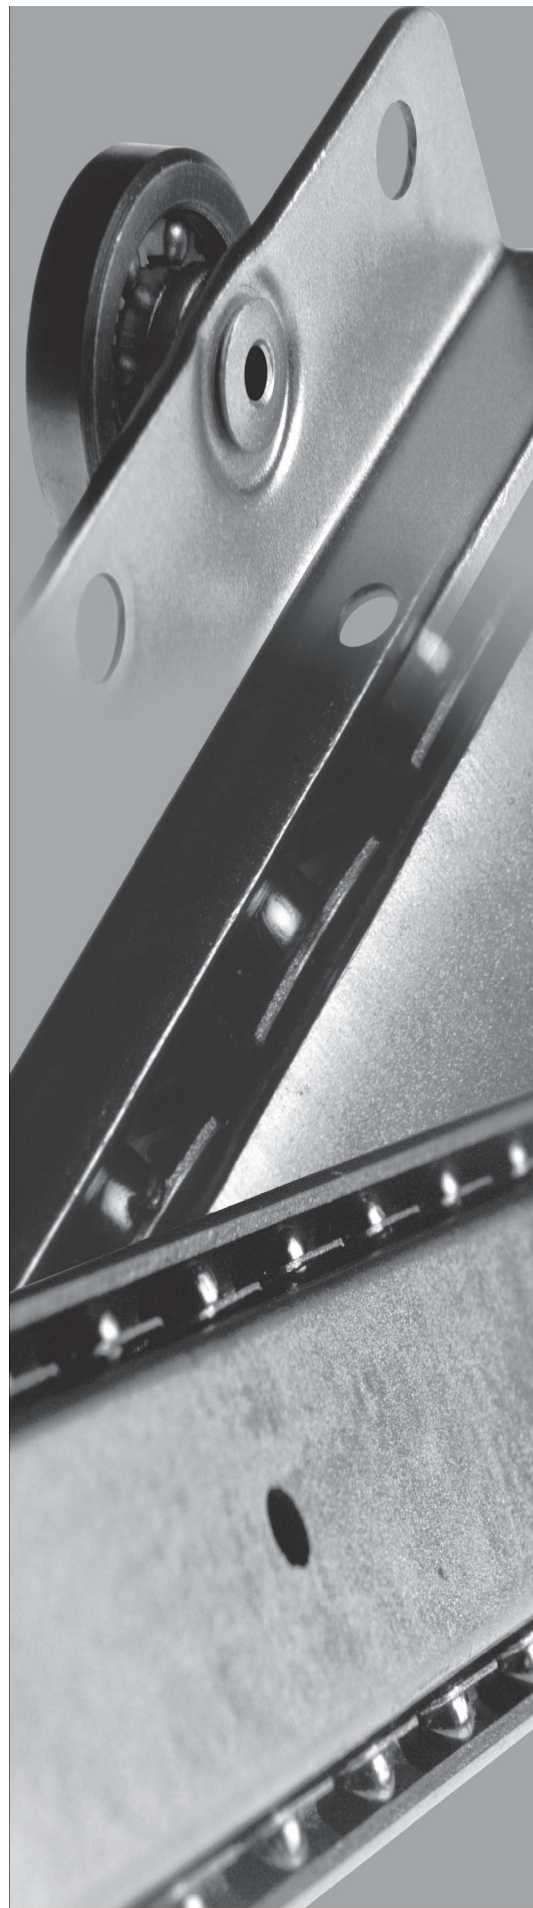

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

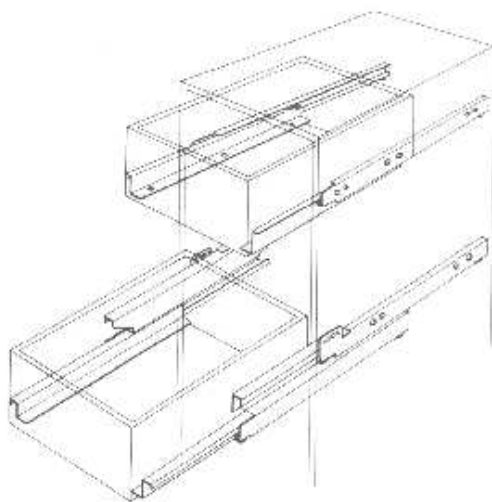


ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ					
Серия	Частичного выдвижения	Полного выдвижения	Допустимая нагрузка	Длина	Страница
1241	x		10 кг	150-500	4
1286	x		20 кг	150-500	5
1216	x		20 кг	250-700	6
1201	x		20 кг	200-800	7
1207	x		50 кг	250-1000	8
РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ					
1211	x		30 кг	250-800	9
1212	x		30 кг	250-800	10/11
1245	x		40 кг	250-1000	12
1212	x		40 кг	250-800	13
1212	x		100 кг	250-1000	14
1235 K	x		30 кг	250-550	15
1215	x		50 /100 кг	250-800	16/17
1235	x		30 кг	250-550	18/19
1233	x		30 кг	250-800	20
1266		x	50 кг	250-800	21
1261		x	50 кг	250-1000	22
1264		x	50 кг	250-1000	23
1264		x	100 кг	300-1000	24
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК					
1284/1289		-	-	-	25

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ


1241

Шариковая направляющая двустороннего неполного выдвигения, монтаж в паз 17мм

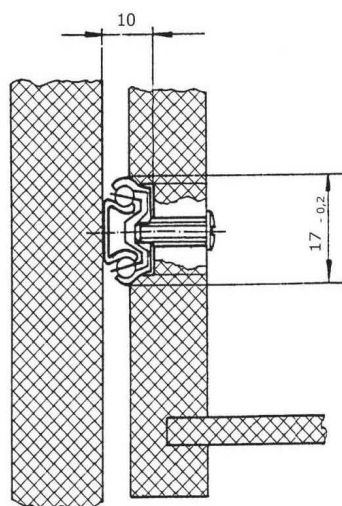

- Шариковая направляющая, состоящая из двух частей (неполного выдвигения в обе стороны), для паза 17 мм
- Нагрузка: 10 кг
- Ширина вмонтирования: 10 мм
- Удерживающий предохранитель для фиксации
- Материал: стальной профиль, оцинкованный


Установочные размеры

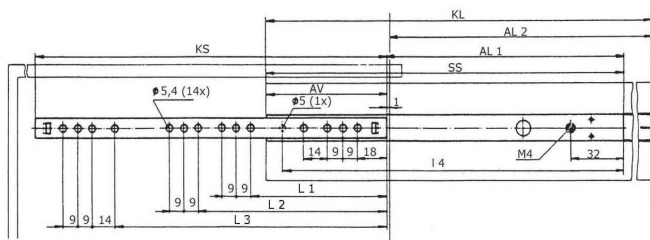

Артикул	Длина	Длина выдвигения		Потеря выдвигения	Длина выдвигного ящика KL	Корпусная шина KS	Ходовая шина SS	Расстояние между отверстиями			
		AL 1	AL 2					L1	L2	L3	L4
1241.010.0150.Zn	150	76	75-147	77	153-225	150	153	50	82	100	143
1241.010.0180.Zn	180	108	107-222	77	185-300	182	185	66	98	132	175
1241.010.0215.Zn	215	140	139-272	77	271-350	214	217	82	114	164	207
1241.010.0240.Zn	240	172	171-352	77	249-430	246	249	98	130	196	239
1241.010.0280.Zn	280	204	203-382	77	281-460	278	281	114	146	228	271
1241.010.0310.Zn	310	188	187-394	125	313-520	310	313	130	162	260	303
1241.010.0340.Zn	340	220	219-434	125	345-560	342	345	146	178	292	335
1241.010.0370.Zn	370	252	251-499	125	377-625	374	377	162	194	324	367
1241.010.0400.Zn	400	284	283-544	125	409-670	406	409	178	210	356	395
1241.010.0440.Zn	440	316	315-624	125	441-750	438	441	194	226	388	431


1286

Шариковая направляющая неполного двустороннего
выдвижения, монтаж в паз 27 мм

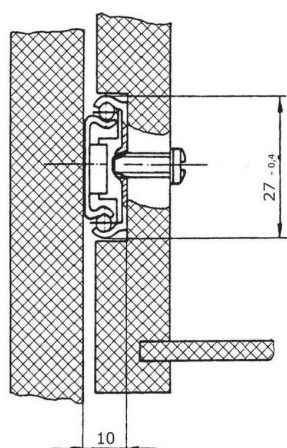

- Шариковая направляющая (неполного выдвижения в обе стороны), состоящая из двух частей, для ящиков с размером паза 27 мм
- Нагрузка: 10 кг
- Ширина вмонтирования: 10 мм
- Удерживающий предохранитель для фиксации
- Покрытие: стальной профиль, оцинкованный


Установочные размеры

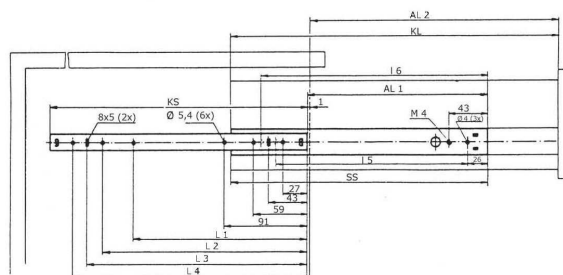

Артикул	Длина	Длина выдвижения		Потеря выдвижения	Длина выдвижного ящика KL	Корпусная шина KS	Шина выдвижного ящика SS	Расстояние между отверстиями			
		AL 1	AL 2					L1	L2	L3	L4
1286.010.0150.Zn	150	57	56-109	90	153-225	150	147	59	91	107	123
1286.010.0180.Zn	180	89	88-204	90	185-300	182	179	91	123	139	155
1286.010.0215.Zn	215	121	130-244	90	271-350	214	211	123	155	171	187
1286.010.0240.Zn	240	153	152-309	90	249-430	246	243	155	187	203	219
1286.010.0275.Zn	280	185	184-396	90	281-460	276	275	187	219	235	259
1286.010.0310.Zn	310	169	168-361	138	313-520	310	307	219	251	267	283
1286.010.0340.Zn	340	201	200-426	138	345-560	342	339	251	283	299	315
1286.010.0370.Zn	370	233	232-466	138	377-625	374	471	283	315	331	347
1286.010.0400.Zn	405	265	264-531	138	409-670	406	403	315	347	363	379
1286.010.0450.Zn	450	297	296-591	138	441-750	438	435	347	379	395	411


1216

Шариковая направляющая двустороннего
неполного выдвижения, 37мм

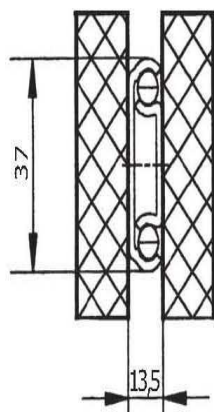


- Шариковая направляющая с незначительной установочной шириной, без насадного уголка, для бокового монтажа, для монтажа в паз, в качестве нижней направляющей для выдвижных ящиков
- Длина: 250 – 700 мм
- Нагрузка: 20 кг
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Материал: оцинкованная сталь

Монтаж шины в корпусе

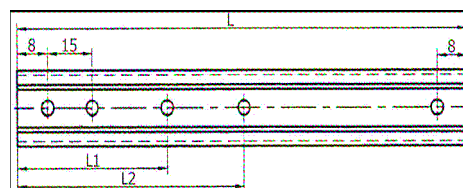


Монтаж шины на выдвижном ящике

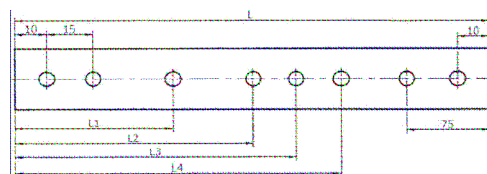

Артикул	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1216.020.0250.Zn	250	85	-	145	-	100	200
1216.020.0300.Zn	300	100	150	165	-	110	210
1216.020.0350.Zn	350	115	175	215	-	120	230
1216.020.0400.Zn	400	130	200	265	-	135	260
1216.020.0450.Zn	450	115	-	215	315	150	300
1216.020.0500.Zn	500	130	-	250	365	170	330
1216.020.0550.Zn	550	145	-	280	415	190	360
1216.020.0600.Zn	600	160	-	310	465	210	390
1216.020.0650.Zn	650	175	-	340	515	230	420
1216.020.0700.Zn	700	190	-	370	565	250	450


1201

Шариковая направляющая с уголком

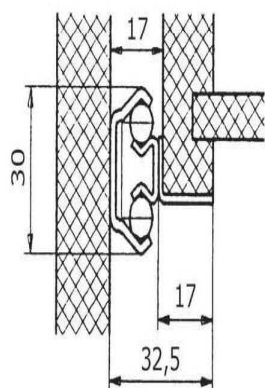


-
- Длина: 200 – 800 мм
 - Нагрузка: 20 кг
 - Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
 - Исполнение: оцинкованная сталь
-

Монтаж шины в корпусе

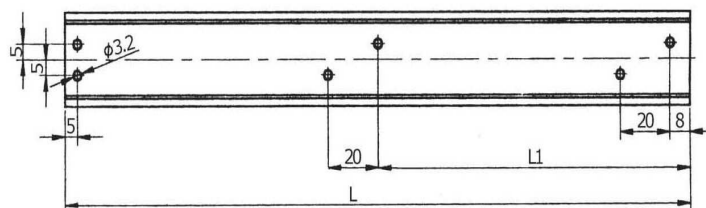


Монтаж шины на выдвижном ящике

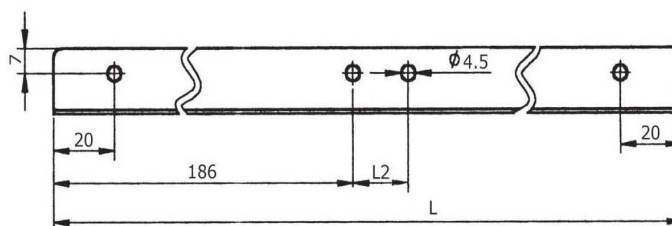


Артикул	L	L1	L2
1201.020.0200.Zn	200	-	-
1201.020.0250.Zn	250	125	-
1201.020.0300.Zn	300	150	-
1201.020.0350.Zn	350	175	-
1201.020.0400.Zn	400	200	18
1201.020.0450.Zn	450	225	68
1201.020.0500.Zn	500	250	118
1201.020.0550.Zn	550	275	168
1201.020.0600.Zn	600	300	218
1201.020.0650.Zn	650	325	268
1201.020.0700.Zn	700	350	318
1201.020.0750.Zn	750	375	368
1201.020.0800.Zn	800	400	418

1207

Шариковая направляющая с уголком


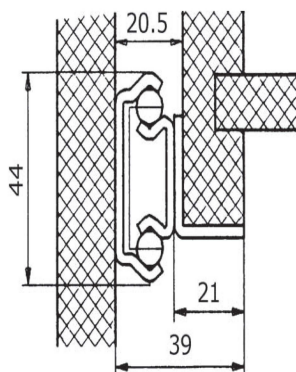


- Шариковая направляющая для более высокой нагрузки
- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка/пара: 50 кг
- Потеря выдвигения: примерно 1/5 длины
- Материал: оцинкованная сталь

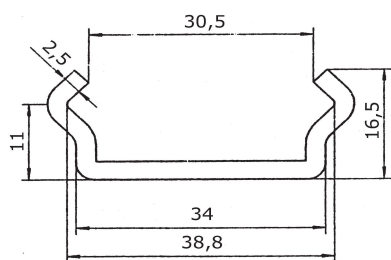

Außenprofil 1207

Монтаж шины в корпусе

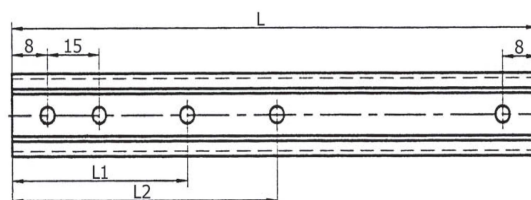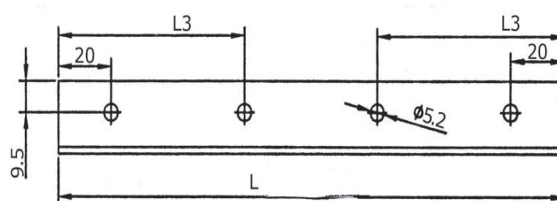

Монтаж шины на выдвижном ящике


По заказу могут быть изготовлены направляющие нестандартной длины полного выдвигания

Артикул	L	L1	L2	L3
1207.050.0250.Zn	250	125	-	68
1207.050.0300.Zn	300	150	-	103
1207.050.0350.Zn	350	175	-	120
1207.050.0400.Zn	400	200	-	137
1207.050.0450.Zn	450	225	-	153
1207.050.0500.Zn	500	250	-	170
1207.050.0550.Zn	550	275	-	187
1207.050.0600.Zn	600	300	-	203
1207.050.0650.Zn	650	325	-	220
1207.050.0700.Zn	700	350	-	236
1207.050.0750.Zn	750	375	-	253
1207.050.0800.Zn	800	400	-	270
1207.050.0850.Zn	850	425	-	287
1207.050.0900.Zn	900	600	300	303
1207.050.0950.Zn	950	625	310	320
1207.050.1000.Zn	1000	650	310	337

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ


1211

Неполного выдвижения для
бокового монтажа

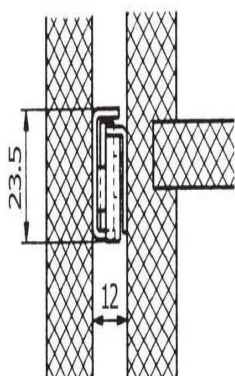


-
- Длина: 250 – 800 мм
 - Нагрузка/пара: 30 кг
 - Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
 - Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской
-

Монтаж шины в корпусе

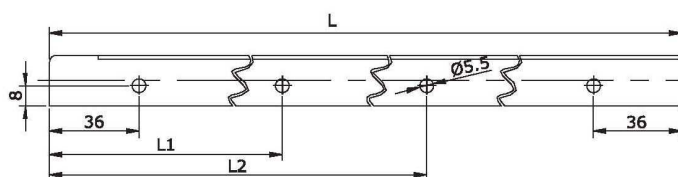

Монтаж шины на выдвижном ящике

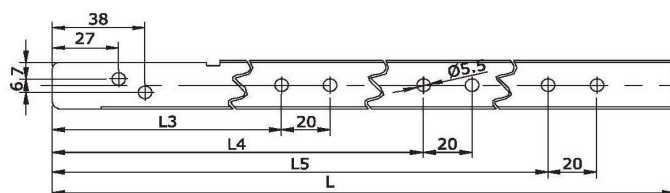


xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный

Артикул	L	L1	L2	L3	L4	L5
1211.030.0250.xxxx	250	111	-	117	-	193
1211.030.0300.xxxx	300	147	-	147	-	243
1211.030.0350.xxxx	350	175	-	175	-	293
1211.030.0400.xxxx	400	207	-	197	-	343
1211.030.0450.xxxx	450	240	-	222	-	393
1211.030.0500.xxxx	500	175	335	170	310	443
1211.030.0550.xxxx	550	207	367	187	340	493
1211.030.0600.xxxx	600	207	400	200	373	543
1211.030.0650.xxxx	650	239	430	220	410	593
1211.030.0700.xxxx	700	239	462	233	428	643
1211.030.0750.xxxx	750	271	495	253	488	693
1211.030.0800.xxxx	800	271	527	260	530	743


1212

Неполного выдвижения для
накладного монтажа

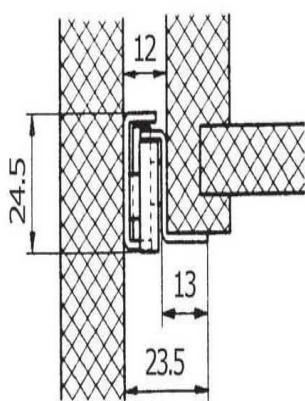


- Длина: 250 – 800 мм
- Нагрузка/пара: 30 кг (4 специальных пластмассовых ролика)
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Ходовая шина

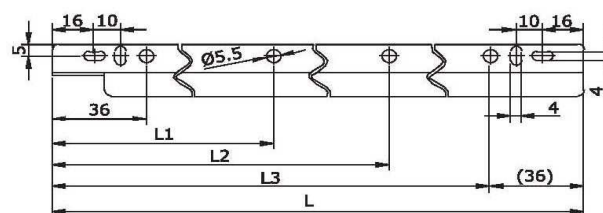

Корпусная шина

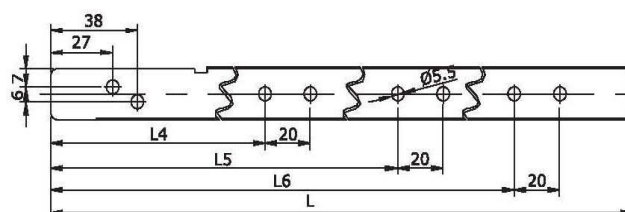


xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь
E	нержавеющая сталь


Артикул	L	L1	L2	L3	L4	L5	L 6
1212.030.0250.xxxx	250	111	-	209	117	-	193
1212.030.0300.xxxx	300	147	-	259	147	-	243
1212.030.0350.xxxx	350	175	-	309	175	-	293
1212.030.0400.xxxx	400	207	-	359	197	-	343
1212.030.0450.xxxx	450	240	-	409	222	-	393
1212.030.0500.xxxx	500	175	335	459	170	310	443
1212.030.0550.xxxx	550	207	367	509	187	340	493
1212.030.0600.xxxx	600	207	400	559	200	373	543
1212.030.0650.xxxx	650	239	430	609	220	410	593
1212.030.0700.xxxx	700	239	462	659	233	428	643
1212.030.0750.xxxx	750	271	495	709	253	488	693
1212.030.0800.xxxx	800	271	527	759	260	530	743

1212

Неполного выдвижения с откидным или неподвижным фасадным уголком

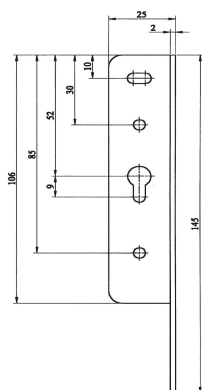


Уголок 12830

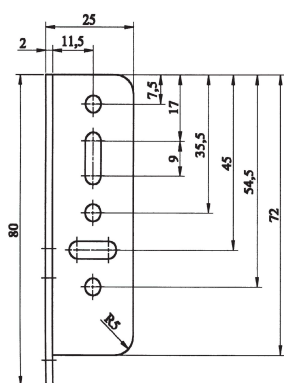


Уголок 12831

Длина : 250 – 800 мм

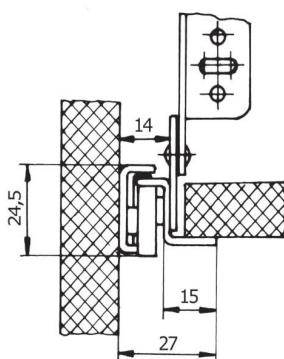

Конструкция откидного
уголка – К



Конструкция неподвижного
уголка - S

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный

Пример заказа:

1212.030.0350.xxxx.0.K

1212.030.0350.xxxx.0.S


1212.030.0350.xxxx.1.K

1212.030.0350.xxxx.1.S

1212.030.	xxxx.	xxxx.	х.	х
Серия	Длина	Цвет	Уголок	Конструкция

1245


Неполного выдвижения длиной до 1000 мм
с боковой стабильностью




- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка: 40 кг (4 стальных подшипника)
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Артикул	L	L1	L2	L3
1245.040.0250.xxxx	250	121	-	125
1245.040.0300.xxxx	300	146	-	150
1245.040.0350.xxxx	350	171	-	175
1245.040.0400.xxxx	400	196	-	200
1245.040.0450.xxxx	450	221	-	225
1245.040.0500.xxxx	500	176	321	250
1245.040.0550.xxxx	550	196	356	275
1245.040.0600.xxxx	600	216	391	300
1245.040.0650.xxxx	650	236	436	325
1245.040.0700.xxxx	700	251	471	350
1245.040.0750.xxxx	750	266	506	375
1245.040.0800.xxxx	800	286	541	400
1245.040.0850.xxxx	850	306	576	425
1245.040.0900.xxxx	900	321	611	450
1245.040.0950.xxxx	950	341	646	475
1245.040.1000.xxxx	1000	361	681	500

Ходовая шина

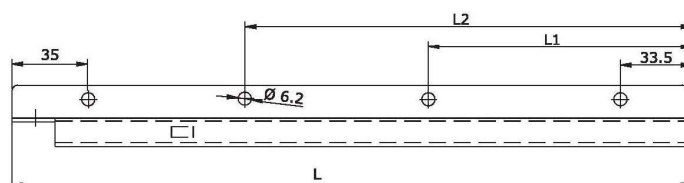


Корпусная шина

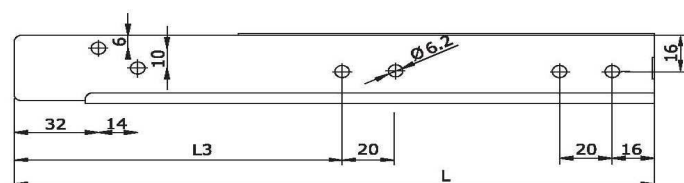

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь
E	нержавеющая сталь


Спецвыполнение: E нержавеющая сталь
стальной шарикоподшипник в пластмассовой оболочке
с оцинкованной заклёпкой или с заклёпкой из
нержавеющей стали

Неполного выдвижения для нижнего монтажа при высоких нагрузках

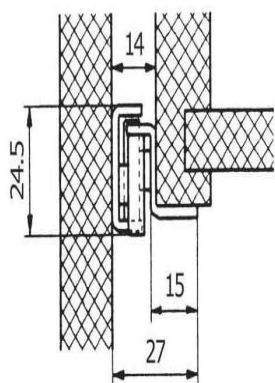


- Длина: 250 – 800 мм
- Нагрузка/пара: 40 кг (2 специальных пластмассовых ролика, 2 шарикоподшипника)
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Ходовая шина

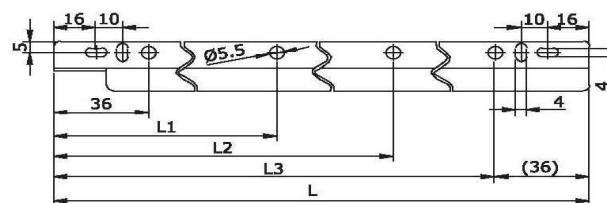

Корпусная шина

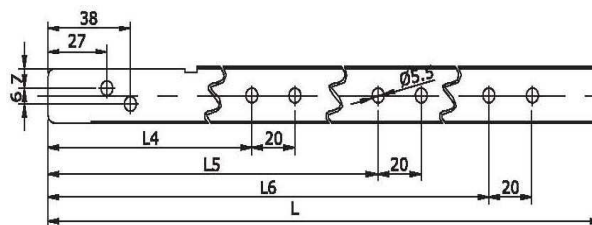


xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь
E	нержавеющая сталь
Пластмассовые ролики с никелированной заклёпкой	

Артикул	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1212.040.0250.xxxx	250	111	-	209	117	-	193
1212.040.0300.xxxx	300	147	-	259	147	-	243
1212.040.0350.xxxx	350	175	-	309	175	-	293
1212.040.0400.xxxx	400	207	-	359	197	-	343
1212.040.0450.xxxx	450	240	-	409	222	-	393
1212.040.0500.xxxx	500	175	339	459	170	310	443
1212.040.0550.xxxx	550	207	367	509	187	340	493
1212.040.0600.xxxx	600	207	400	559	200	373	543
1212.040.0650.xxxx	650	239	430	609	220	410	593
1212.040.0700.xxxx	700	239	462	659	233	428	643
1212.040.0750.xxxx	750	271	495	709	253	488	693
1212.040.0800.xxxx	800	271	527	759	260	530	743


1212

Неполного выдвижения для высоких нагрузок

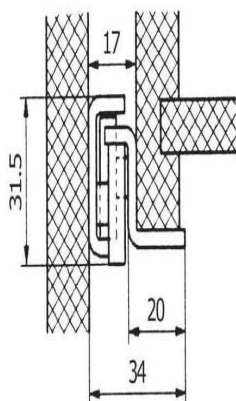


- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка/пара: 100 кг (4 шарикоподшипника)
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Ходовая шина

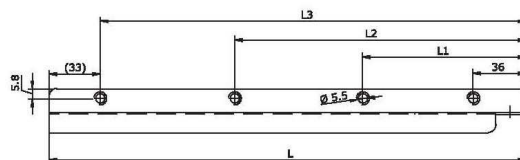

Корпусная шина

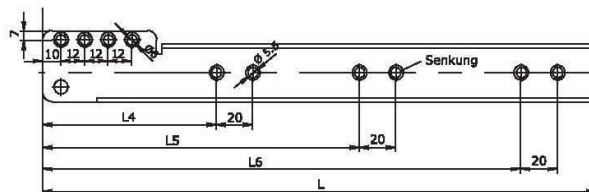

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь

Артикул	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1212.100.0250.xxxx	250	111	-	211	117	-	196
1212.100.0300.xxxx	300	147	-	261	147	-	246
1212.100.0350.xxxx	350	175	-	311	175	-	296
1212.100.0400.xxxx	400	207	-	361	197	-	346
1212.100.0450.xxxx	450	240	-	411	222	-	396
1212.100.0500.xxxx	500	175	335	461	170	310	446
1212.100.0550.xxxx	550	207	367	511	187	340	496
1212.100.0600.xxxx	600	207	400	561	200	373	546
1212.100.0650.xxxx	650	239	431	611	220	410	596
1212.100.0700.xxxx	700	239	462	661	233	440	646
1212.100.0750.xxxx	750	271	495	711	253	488	696
1212.100.0800.xxxx	800	271	527	761	260	530	746
1212.100.0850.xxxx	850	304	563	812	270	570	796
1212.100.0900.xxxx	900	310	288	861	290	590	846
1212.100.0950.xxxx	950	336	620	912	310	620	896
1212.100.1000.xxxx	1000	345	655	962	330	630	946


1235 K

Неполного выдвижения с самозакрытием, с боковой устойчивостью, для выдвижной полки под клавиатуру



-
- Длина: 250 – 550 мм
 - Нагрузка/пара: 30 кг
 - Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
 - Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской
-

Корпусная шина

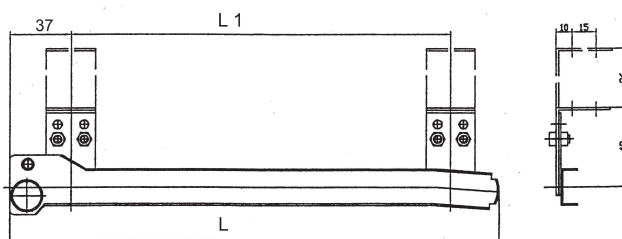


xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9005	черный

Артикул	Длина L	Расстояние между отверстиями L1
1235.K.030.0250.xxxx	250	183
1235.K.030.0300.xxxx	300	233
1235.K.030.0350.xxxx	350	233
1235.K.030.0400.xxxx	400	283
1235.K.030.0450.xxxx	450	283
1235.K.030.0500.xxxx	500	333
1235.K.030.0550.xxxx	550	383

1215

Неполного выдвижения для монтажа в днище

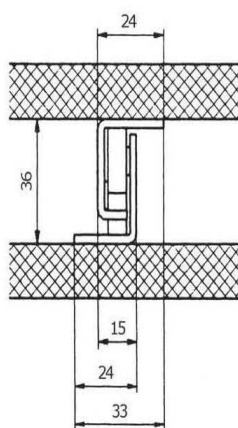


- Длина: 250 – 800 мм
- Нагрузка/пара: 50 кг (4 шарикоподшипника)
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской
- Неполного выдвижения для монтажа в днище, без потери площади на боковой поверхности. Возможен скрытый монтаж


Артикул	L
1215.050.0250.xxxx	250
1215.050.0300.xxxx	300
1215.050.0350.xxxx	350
1215.050.0400.xxxx	400
1215.050.0450.xxxx	450
1215.050.0500.xxxx	500
1215.050.0550.xxxx	550
1215.050.0600.xxxx	600
1215.050.0650.xxxx	650
1215.050.0700.xxxx	700
1215.050.0750.xxxx	750
1215.050.0800.xxxx	800

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный

Ходовая шина

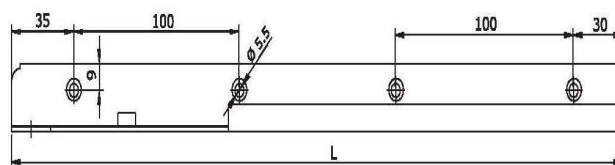


Корпусная шина

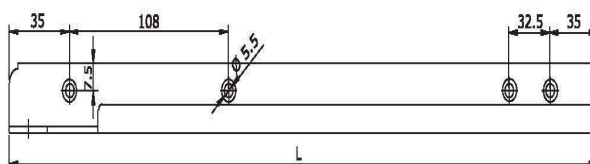

1215

Неполного выдвижения, для монтажа в днище,
для высоких нагрузок

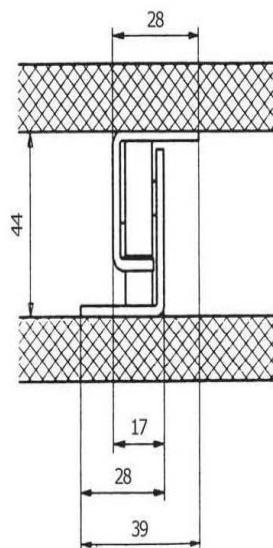


- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка/пара: 100 кг (4 шарикоподшипника)
- Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской


Артикул	L
1215.100.0250.xxxx	250
1215.100.0300.xxxx	300
1215.100.0350.xxxx	350
1215.100.0400.xxxx	400
1215.100.0450.xxxx	450
1215.100.0500.xxxx	500
1215.100.0550.xxxx	550
1215.100.0600.xxxx	600
1215.100.0650.xxxx	650
1215.100.0700.xxxx	700
1215.100.0750.xxxx	750
1215.100.0800.xxxx	800
1215.100.0850.xxxx	850
1215.100.0900.xxxx	900
1215.100.0950.xxxx	950
1215.100.1000.xxxx	1000

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный

Ходовая шина

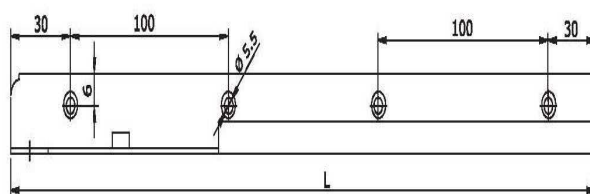


Корпусная шина

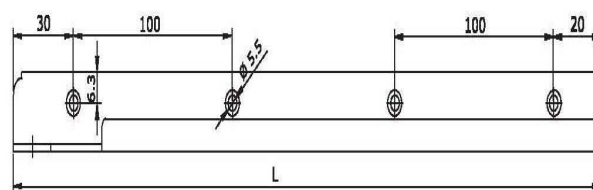

1235

Неполного выдвижения с самозакрытием

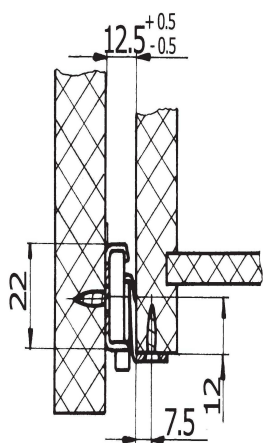


-
- Длина: 250 – 550 мм
 - Нагрузка/пара: 30 кг
 - Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
 - Исполнение: сталь, покрыта порошковой краской
-

Артикул	L
1235.030.0250.xxxx	250
1235.030.0300.xxxx	300
1235.030.0350.xxxx	350
1235.030.0400.xxxx	400
1235.030.0450.xxxx	450
1235.030.0500.xxxx	500
1235.030.0550.xxxx	550


xxxx	Цвет
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9005	черный

Корпусная шина

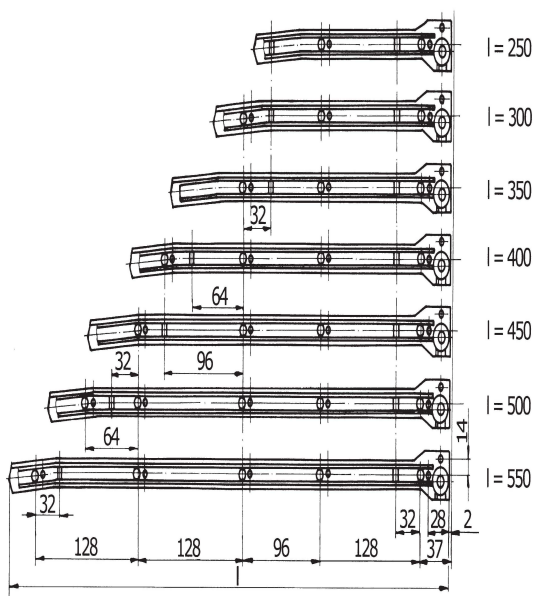


1235

Неполного выдвижения, быстрый монтаж,
с самозакрытием

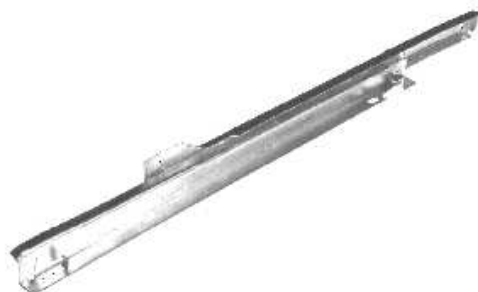


-
- Длина: 250 – 550 мм
 - Нагрузка/пара: 30 кг
 - Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
 - Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской
-

Ходовая шина

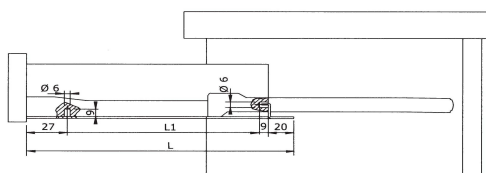

Артикул	L
1235.030.0250.xxxx.DS	250
1235.030.0300.xxxx.DS	300
1235.030.0350.xxxx.DS	350
1235.030.0400.xxxx.DS	400
1235.030.0450.xxxx.DS	450
1235.030.0500.xxxx.DS	500
1235.030.0550.xxxx.DS	550


Корпусная шина

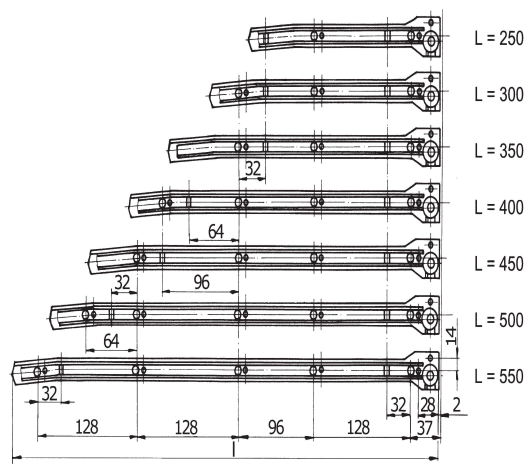

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9005	черный

1233

Неполного выдвижения с самозакрытием,
с боковой устойчивостью

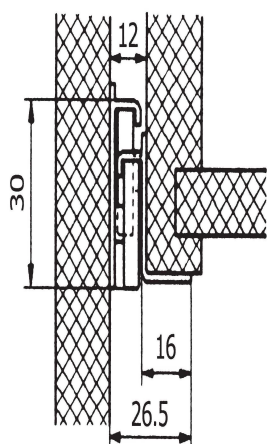


-
- Длина: 250 – 800 мм
 - Нагрузка/пара: 30 кг
 - Потеря выдвижения: примерно 1/5 длины
 - Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской, кремове - белый
-

Артикул № 1233 поставляется только кремове – белого цвета RAL 9001


Корпусная шина

Артикул	L
1233.030.0250.9001	250
1233.030.0300.9001	300
1233.030.0350.9001	350
1233.030.0400.9001	400
1233.030.0450.9001	450
1233.030.0500.9001	500
1233.030.0550.9001	550
1233.030.0600.9001	600
1233.030.0650.9001	650
1233.030.0700.9001	700
1233.030.0750.9001	750
1233.030.0800.9001	800

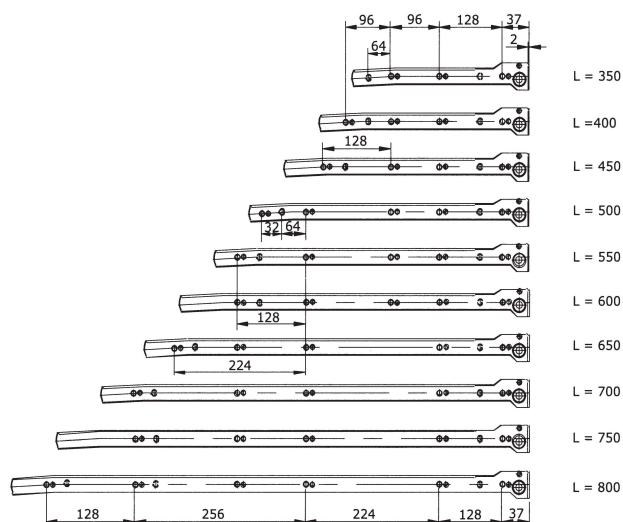

1266


Полного выдвижения с самозакрытием

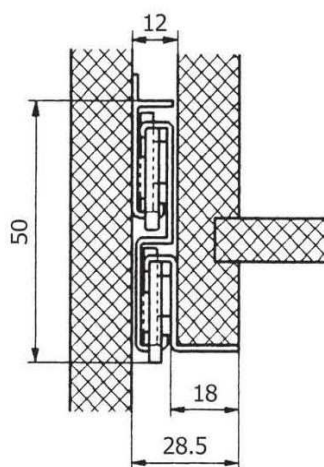

-
- Длина: 250 – 800 мм
 - Нагрузка/пара: 50 кг (8 шарикоподшипников)
 - Сверхвыдвижение: 30 мм перед корпусом
 - Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской, кремово - белое
-



Корпусная шина

Артикул	L
1266.050.0250.9001	250
1266.050.0300.9001	300
1266.050.0350.9001	350
1266.050.0400.9001	400
1266.050.0450.9001	450
1266.050.0500.9001	500
1266.050.0550.9001	550
1266.050.0600.9001	600
1266.050.0650.9001	650
1266.050.0700.9001	700
1266.050.0750.9001	750
1266.050.0800.9001	800

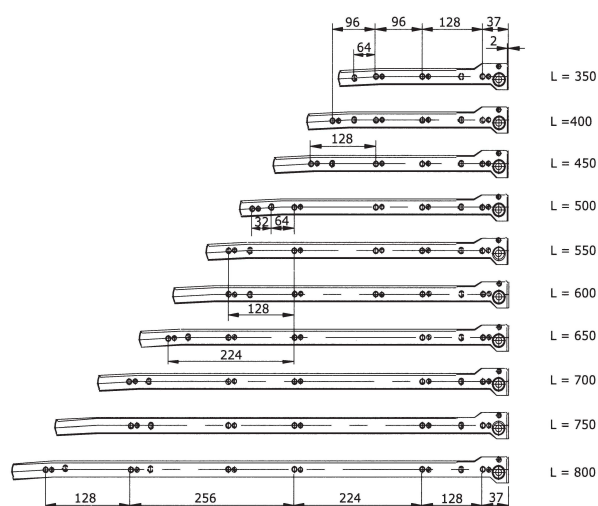


1261

Полного выдвижения, для бокового монтажа

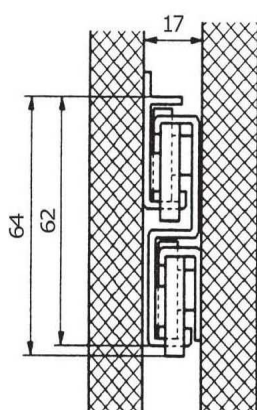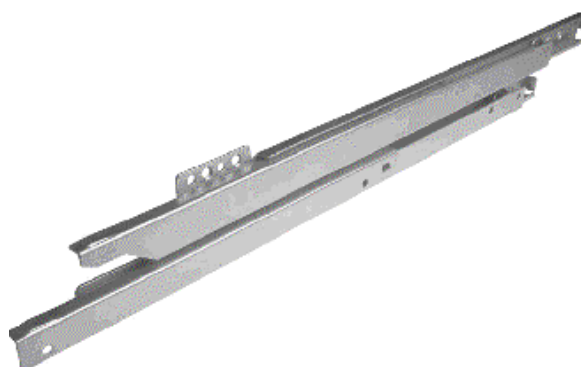

- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка/пара: 50 кг (8 стальных шарикоподшипников)
- Сверхвыдвижение: 30 мм перед корпусом
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Корпусная шина

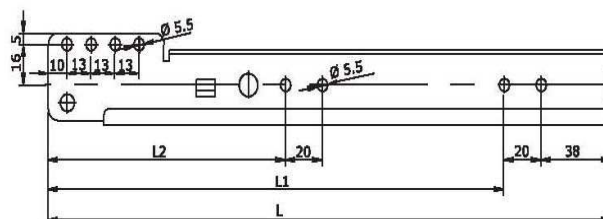


xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь
E	нержавеющая сталь

Артикул	L	L1	L2
1261.050.0250.xxxx	250	188	125
1261.050.0300.xxxx	300	238	150
1261.050.0350.xxxx	350	288	175
1261.050.0400.xxxx	400	338	200
1261.050.0450.xxxx	450	388	225
1261.050.0500.xxxx	500	438	250
1261.050.0550.xxxx	550	488	275
1261.050.0600.xxxx	600	538	300
1261.050.0650.xxxx	650	588	320
1261.050.0700.xxxx	700	638	350
1261.050.0750.xxxx	750	688	375
1261.050.0800.xxxx	800	738	400
1261.050.0850.xxxx	850	788	425
1261.050.0900.xxxx	900	838	450
1261.050.0950.xxxx	950	888	475
1261.050.1000.xxxx	1000	938	500


1264

Полного выдвижения для накладного монтажа

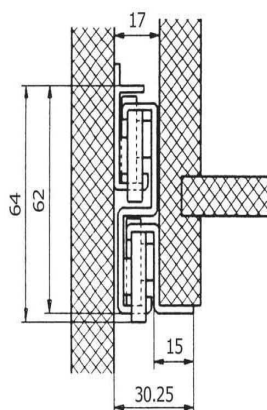

- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка/пара: 50 кг (8 стальных шарикоподшипников)
- Сверхвыдвижение: 30 мм перед корпусом
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Корпусная шина

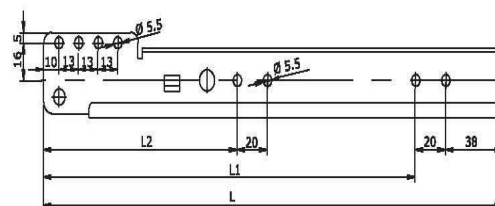


xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь
E	нержавеющая сталь

Артикул	L	L1	L2
1264.050.0250.xxxx	250	188	125
1264.050.0300.xxxx	300	238	150
1264.050.0350.xxxx	350	288	175
1264.050.0400.xxxx	400	338	200
1264.050.0450.xxxx	450	388	225
1264.050.0500.xxxx	500	438	250
1264.050.0550.xxxx	550	488	275
1264.050.0600.xxxx	600	538	300
1264.050.0650.xxxx	650	588	320
1264.050.0700.xxxx	700	638	350
1264.050.0750.xxxx	750	688	375
1264.050.0800.xxxx	800	738	400
1264.050.0850.xxxx	850	788	425
1264.050.0900.xxxx	900	838	450
1264.050.0950.xxxx	950	888	475
1264.050.1000.xxxx	1000	938	500


1264

Полного выдвижения для высоких нагрузок

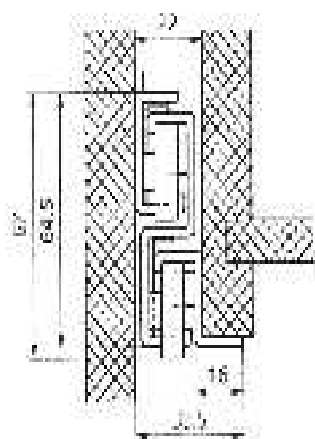

- Длина: 250 – 1000 мм
- Нагрузка/пара: 100 кг (8 стальных шарикоподшипников)
- Сверхвыдвижение: 30 мм перед корпусом
- Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской

Корпусная шина

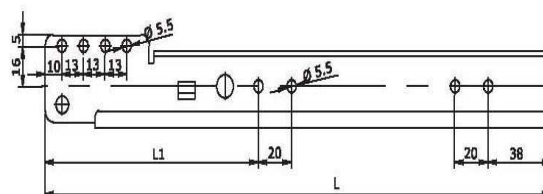

xxxx	Цвета
9016	белый
9001	кремовый
8014	коричневый
9011	черный
ZN	оцинкованная сталь

Артикул	L	L1
1264.100.0250.xxxx	250	125
1264.100.0300.xxxx	300	150
1264.100.0350.xxxx	350	175
1264.100.0400.xxxx	400	200
1264.100.0450.xxxx	450	225
1264.100.0500.xxxx	500	250
1264.100.0550.xxxx	550	275
1264.100.0600.xxxx	600	300
1264.100.0650.xxxx	650	320
1264.100.0700.xxxx	700	350
1264.100.0750.xxxx	750	375
1264.100.0800.xxxx	800	400
1264.100.0850.xxxx	850	425
1264.100.0900.xxxx	900	450
1264.100.0950.xxxx	950	475
1264.100.1000.xxxx	1000	500

1284

Трехмерный подвижный крепёжный уголок



Артикул	Цвет
1284.9016	белый
1284.9001	кремовый
1284.8014	коричневый
1284.9011	чёрный




-
- | | |
|-------------|--|
| - Высота: | 147 мм |
| - Монтаж: | крепится отдельно к полке или выдвижному ящику по 2 шурупа М 4 |
| - Покрытие: | сталь, покрыта порошковой краской |
-

1289

Неподвижный крепёжный уголок



Артикул	Цвет
1289.9016	белый
1289.9001	кремовый
1289.8014	коричневый
1289.9011	чёрный



-
- | | |
|-------------|--|
| - Высота: | 80 мм |
| - Монтаж: | крепится отдельно к полке или выдвижному ящику по 2 шурупа М 4 |
| - Покрытие: | сталь, покрыта порошковой краской |
-